




自动绝缘油介电强度测试仪

型号DTS-60A(F)

DTS-60A是一款全自动绝缘油介电强度测试仪，通常用来测试绝缘油的电压击穿水平。这款测试仪将最常用的测试标准编程到控制器中。因此，只需按下启动按钮，测试就开始了。也可以将自定义测试序列编程到控制器中。测试结果存储在内部，以供下载到电脑中和/或用自带的打印机打印出来。

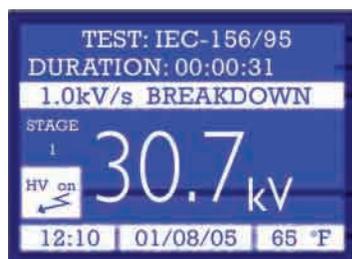

特性

- 透明控制器，操作方便
- 128 x 64点阵液晶显示器
- 10个已编程标准测试序列
ASTM D877、ASTM D1816-12、IEC 156/63、IEC 60156/95、VDE 0370-P5/92、CEI 10-1/73、IRAM 2341/72、UTE C27-221/74、RVHP 1985、PN-77/ED4408、IEC 60156-13
- 内存带RS232接口，能够保留最后50次测试
- 用户可自定义测试序列
- 带环境温度传感器
- 语言有英语、德语、西班牙语、法语和希腊语
- 自带热敏式打印机

规格

输入:	120 V, 50/60 Hz, 7 A (F) 230 V, 50/60Hz, 3 A
输出:	0 – 60 kVac, 800 VA, 电阻性
压升:	可变0 – 5 kV/s, 上升率为1 kV/s
停机时间:	4.2 ms
电压精确度:	0.5%
尺寸:	381 mm x 356 mm x 292 mm, 29 kg
工作温度:	-10° C - 45° C



油杯

还有60 kV和100 kV手动操作
绝缘油介电强度测试仪

美高测公司是一家设计并制造用于供电和工业领域高压测试设备的公司。还供应另外两个型号的绝缘油介电强度测试仪、超低频交流测试仪、交直流耐压测试仪、架空设备测试仪、电缆故障定位仪和其它产品。



HIGH VOLTAGE, INC.

美高测公司是一家设计并制造用于供电和工业领域高压测试设备的公司。

产品包括超低频 (VLF) 交流耐压测试仪、电缆故障定位仪和冲击器，交直流耐压测试仪、架空设备测试仪、高压分压器、绝缘油介电强度测试仪以及其他产品。